

# PRODUCT SPECIFICATIES

## STANDAARD UITVOERING OPTIE'S

- 300/ 350mm stalen- of kunststofschijven, naar keuze.
- Rijafstand 18,5 cm.
- Excenter snijverdeelmolen
- 40mm mestslang
- LED verlichting
- Gegalvaniseerd en 2 laag gepoedercoat
- Danfoss ventielblok 2voudig met uitstroombuizen op/nee, verdeler en hoofdafsluiter,
- Proportionele drukregeling
- Secties a 75cm
- Beitelset
- 450mm stalen schijven
- Afschermkappen
- Breedte verlichting LED
- DropsaVet centrale schijfsmerring
- 2 mechanische afsluiters op verdeelmolen
- Trekhaak aan bemester
- 7-polige aansluiting achterop
- GPS sectie koppeling
- Triltand + houder op 350mm

## LIGHT

Modellen	H5.6	H6.4	H7.1	H7.8	H8.6	H11.6
Aantal uitlopen	15	17	19	21	23	31
Aantal verdelers	1	1	1	1	2	2
Transportbreedte	2.20m	2.20m	2.20m	2.20m	2.20m	2.20m
Transporthoogte	2.60m	2.96m	3.35m	3.90m	4,10m	3.50m
*50cm bodemvrijheid						
Minimum gewicht	1400	1500	1600	1700	2100	

## HEAVY DUTY

Modellen	H8.6	H9.4	H12.4	H15.4
Aantal uitlopen	23	25	33	41
Aantal verdelers	2	2	2	2
Transportbreedte	2.98m	2.98m	2.98m	2.98m
Transporthoogte	4,10m	4,10m	3.50m	4.25m
*50cm bodemvrijheid				
Minimum gewicht	2400	1900	3100	3700

## CONTACT GEGEVENS



0594-612 514



Abeltasmanweg 8, 9866 TC  
Lutjegast




**AGRO TJALMA**  
TECHNIEK



## High tech bemester

*"bemesten met een gedachte"*

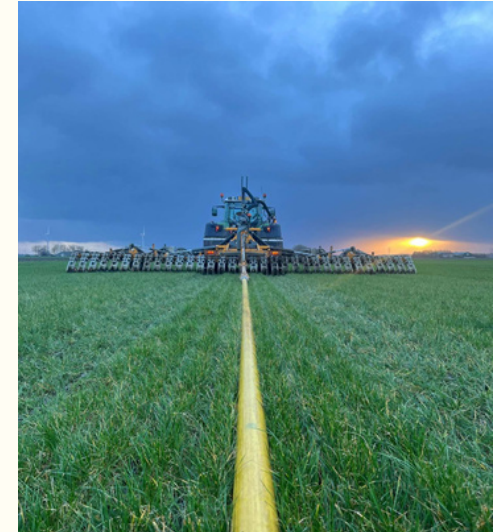

# PRODUCT INFORMATIE

Het doel met de Tjalma High tech bemester is een zo hoog mogelijke opbrengst van uw land te behalen. Het bemesten is hier een belangrijk onderdeel van. Het systeem is ontwikkeld om de mest zo rustig mogelijk in een sleuf af te leggen. Deze sleufdiepte is traploos instelbaar. De bemester heeft standaard secties afsluiting van 75cm, hierdoor kan er met verschillende werkbreedtes gewerkt worden. Overlap is hiermee verleden tijd zo hoeft de tank niet meer op de helft van een perceel leeg te zijn. Dit bespaart tijd en insparing. Voor zowel grasland, tarwe, luzerne, bouwland en rijenbemesting is deze bemester te gebruiken. De machine is gebouwd met het oog op een lange levensduur, efficiëntie en werkplezier.

De bemester heeft de volgende kenmerken:

- ✓ Traploze drukregeling voor het instellen van de werkdiepte
- ✓ Voetafsluiters voor een strak begin en eind van de werkgang
- ✓ Unieke verdelers met zowel een goede lengte als breedte verdeling
- ✓ Afblaaskleppen aan verdelers voorkomen verstoppingen
- ✓ Standaard 75 cm sectie afsluiting werkt zonder HEF

## KORT SAMENGEVAT

### HYDRAULISCHE DRUKREGELING

Hydraulische drukregeling door het intrekken van de koutercilinders komen de schijven op de op de grond en gaan de afsluitrubbers open. De cilinderdruk is traploos verstelbaar waardoor de sleufdiepte eenvoudig aangepast kan worden. Door het opduwen van de schijven worden de rubbers afgesloten, dit kan op secties van 75cm breed

### UITSTROOMRUBBERS

Dikke voorkant, soepel materiaal.



Meststroom loopt door van 40mm mestslang naar 50mm afsluitrubber over naar 60mm uitstroombuis. Dit voorkomt verstoppingen.

### SCHIJF KEUZE

300 staal/ kunststof

350 staal/ kunststof

450mm staal

Smeerbare schijf lagering met vetkamer, lange levensduur en onderhoudsarm.



### TRILTAND + HOUDER

1 tand per element. Alleen toepasbaar met stalen schijven.



### SNIJVERDEELMOLEN, RINGMESSEN, BELUCHTING, EXCENTER SYSTEEM



### BEDIENINGSKAST



### AFSCHEMKAPPEN



### AFBLAAS KLEPPEN MECHANISCH



### SECTIE AFSLUITING

